

GuardVision- kamerailmaisimen käyttöopas



Esittely



Uusinta teknologiaa turvaksesi

Videokuvan ja kuvien avulla **voimme hälyttää poliisin tai pelastuslaitoksen paikalle murron, tulipakon tai muun varmistetun hätätilanteen sattuessa**, tai voimme perua toimenpiteet väärin hälytysten osalta videokuvan ja kuvien avulla.



Toiminta 30 sekunnissa


Hälytysjärjestelmässä olevan GuardVision-kamerailmaisimen avulla **Verisuren hälytyskeskuspäivystäjät voivat välittömästi tarkistaa mikä aiheutti hälytyksen** ja nopeasti aloittaa oikeat toimenpiteet.



Lemmikiasetukset helpottavat arkea

Jos sinulla on lemmikkejä, voit määrittää liike-tunnistimen jättämään heidän liikkeensä huomiotta. **Tämä antaa lemmikkisi liikkua vapaasti kotona myös suojauksen ollessa aktiivinen.**

Lemmikkieläinasetus toimii parhaiten kotieläimen ollessa alle 35 kg ja eläimen liikkuessaa lattiatasossa. Lemmikkieläinasetuksen optimaalinen toimiminen riippuu kotieläimestä. Kysy lisää lemmikiasetuksesta asiakaspalvelustamme.

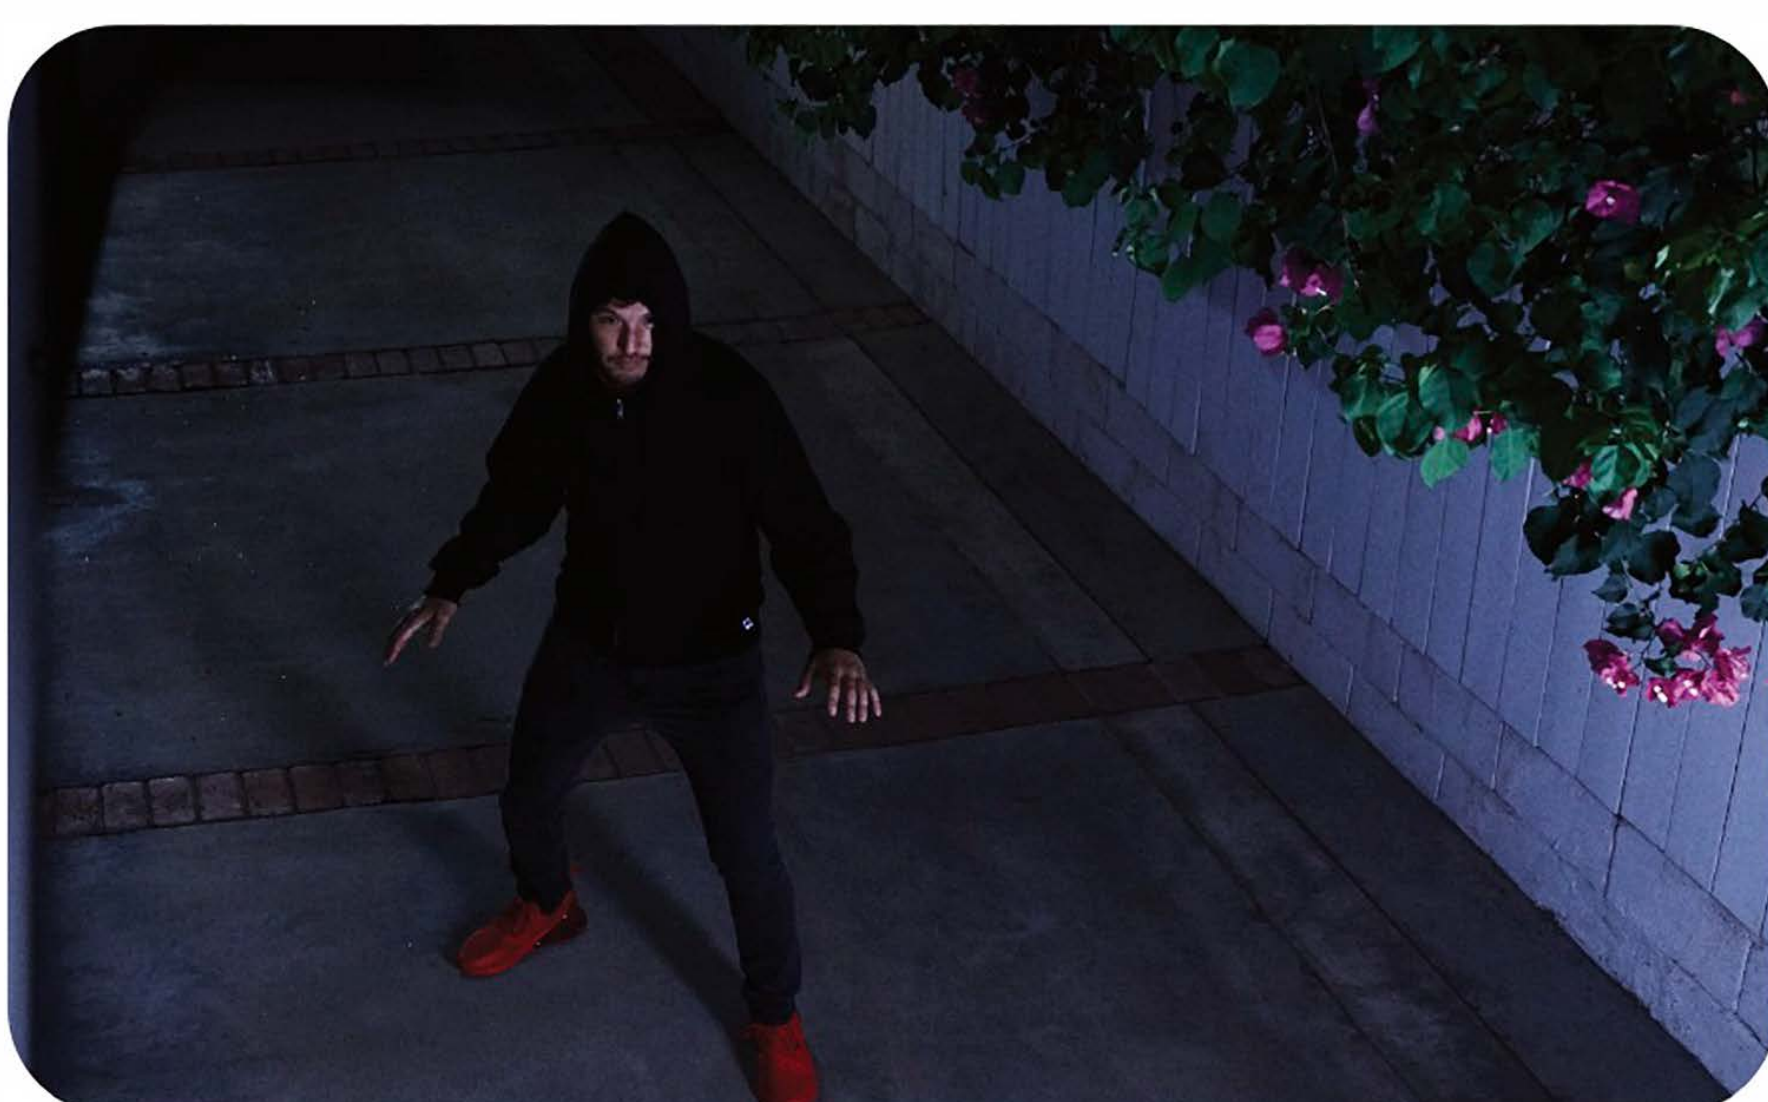

Yksityisyytesi on meille tärkeää

Huomaa, että Verisuren hälytyskeskuspäivystäjät saavat pääsyn kuviin ja videoihin kamerailmaisimesta **ainoastaan aktiivisen hälytyksen yhteydessä.**



Paristojen vaihtaminen



1

Käännä kamerailmaisimen pohjassa olevaa lukitusavainta vastapäivään litteällä ruuvimeisselillä.



2

Vedä paristokotelo ulos kunnes se pysähtyy. Paina sitten kotelon salpoja irroittaaksesi se.




3

Liu'uta kotelon pohjassa olevaa punaista nappia sivulle avataksesi se.



4

Vaihda paristot ja varmista, että ne on asetettu oikeaan suuntaan.

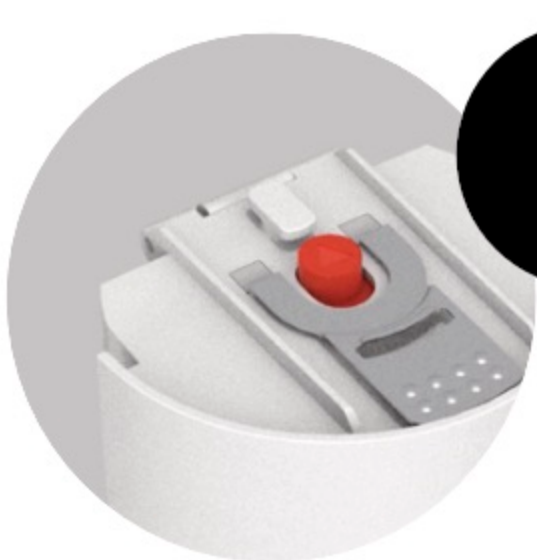

5

Sulje kansi.



6

Työnnä paristokotelo takaisin paikalleen samalla painaen salpoja.



7

Käännä lukkoavainta myötäpäivään kiinnittääksesi paristokotelon.



Valmista!

Tärkeää

GuardVision-kamerailmaisimien tarvitsee kuusi paristoa toimiakseen. Uudet paristot voi tilata Verisuren verkkokaupasta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Käytä vain Verisuren suosittelemia paristoja vanhojen paristojen vaihtamiseen. Älä lataa käytettyjä paristoja.



GuardVision-kamerailmaisimen käyttöönotto

Sijoittaminen



Videokamerailmaisim on erittäin herkkä. Sen voivat aktivoida monet liikkuvan lämmön lähteet, kuten ilmastointi, avoimien ikkunoiden läpi kulkeva ilma, liikkuvat verhot, lämmityselementit, suora tai heijastunut auringonvalo jne. Optimaalisen havaitsemisen varmistamiseksi sijoita videokamerailmaisim kulmaan, joka on poispäin mahdollisista ikkunoista.

Sensorilla on oltava selkeä näköyhteys koko suojattuun alueeseen. Liikkeen havaitsemiseksi videokamerailmaisim on sijoitettava siten, että havaittavat objektit liikkuvat suojatun alueen yli, eikä suoraan videokamerailmaisinta kohti.

Asentaminen



Huomaa, että ilmaisim tulisi asentaa noin 220 senttimetrin korkeuteen lattiasta.

1. Kiinnitä seinäteline seinään kolmella ruuvilla.
2. Käännä videokamerailmaisimen pohjassa olevaa lukkoavainta vastapäivään tasaisella ruuvimeisselillä.
3. Vedä paristokotelo ulos, kunnes se pysähtyy. Paina lokeron ylä- ja alaosassa olevia salpoja vapauttaaksesi se.
4. Paristokotelon takana on lukitusavain. Käännä sitä vastapäivään auki-asentoon.
5. Liu'uta videokamerailmaisim alas kiinni seinätelineeseen.
6. Kiinnitä lukitusavain kiertämällä sitä myötäpäivään.
7. Aseta paristokotelo paikalleen ja kiinnitä sitten lukitusavain videokamerailmaisimen pohjassa.

Jos sinun on irrotettava GuardVision-kamerailmaisim, esimerkiksi sisustaaksesi uudelleen, mene Tee-se-itse-osioon Omilla Sivuilla ja noudata ohjeita: deaktivoi ilmaisim ensin ja asenna sitten laite uudelleen.

Kuvien ja livevideokuvan ottaminen sekä yksityisyysasetukset

Voit itse hallita kunkin kameran kuvienottoa, sekä Videopalvelun ollessa käytössä myös livevideokuvan ottamista koskevia yksityisasetuksia.

Muokkaa näitä asetuksia sekä Omilla Sivuilla että Verisuren mobiilisovelluksessa. Huomaa, että Verisuren hälytyskeskuspäivystäjät saavat pääsyn videoihin ja kuviin GuardVision-kamerailmaisimesta ainoastaan aktiivisen hälytyksen yhteydessä.

Voit kamerakohtaisesti valita milloin järjestelmän omistaja tai Omat Sivut -pääkäyttäjä voi ottaa kuvia Verisuren GuardVision -kamerailmaisimesta.


Vaihtoehtoina ovat:

- 1. Aina**
- 2. Kokosuojassa**
- 3. Ei koskaan**

Jokainen järjestelmäsi mobiilisovelluskäyttäjä saa push-ilmoituksen, kun kameran yksityisyysasetuksia muutetaan. Tämä muutos tallentuu myös Omien Sivujen Historia-tietoihin.

Kun kameralla otetaan kuva, jää myös tästä merkintä Historiaan. Mikäli mobiilisovelluskäyttäjälle on määritelty push-ilmoitukset käyttöön kuvien ottamisesta, tulee tällöin myös push-ilmoitus kuvan otosta.

Sama periaate toimii myös Videopalvelussa. Jos GuardVision -kamerailmaisimella otetaan kuva tai avataan livevideosyöte, jää tästä merkintä Historiaan. **GuardVision -kamerailmaisimella ilmaisee kuvanotosta paikan päällä yksittäisellä vihreän ledvalon välkäytyksellä ja livevideosyötteen katselusta jatkuvalla vihreän ledvalon välkyttämisellä, kunnes livevideosyöte sammutetaan.**

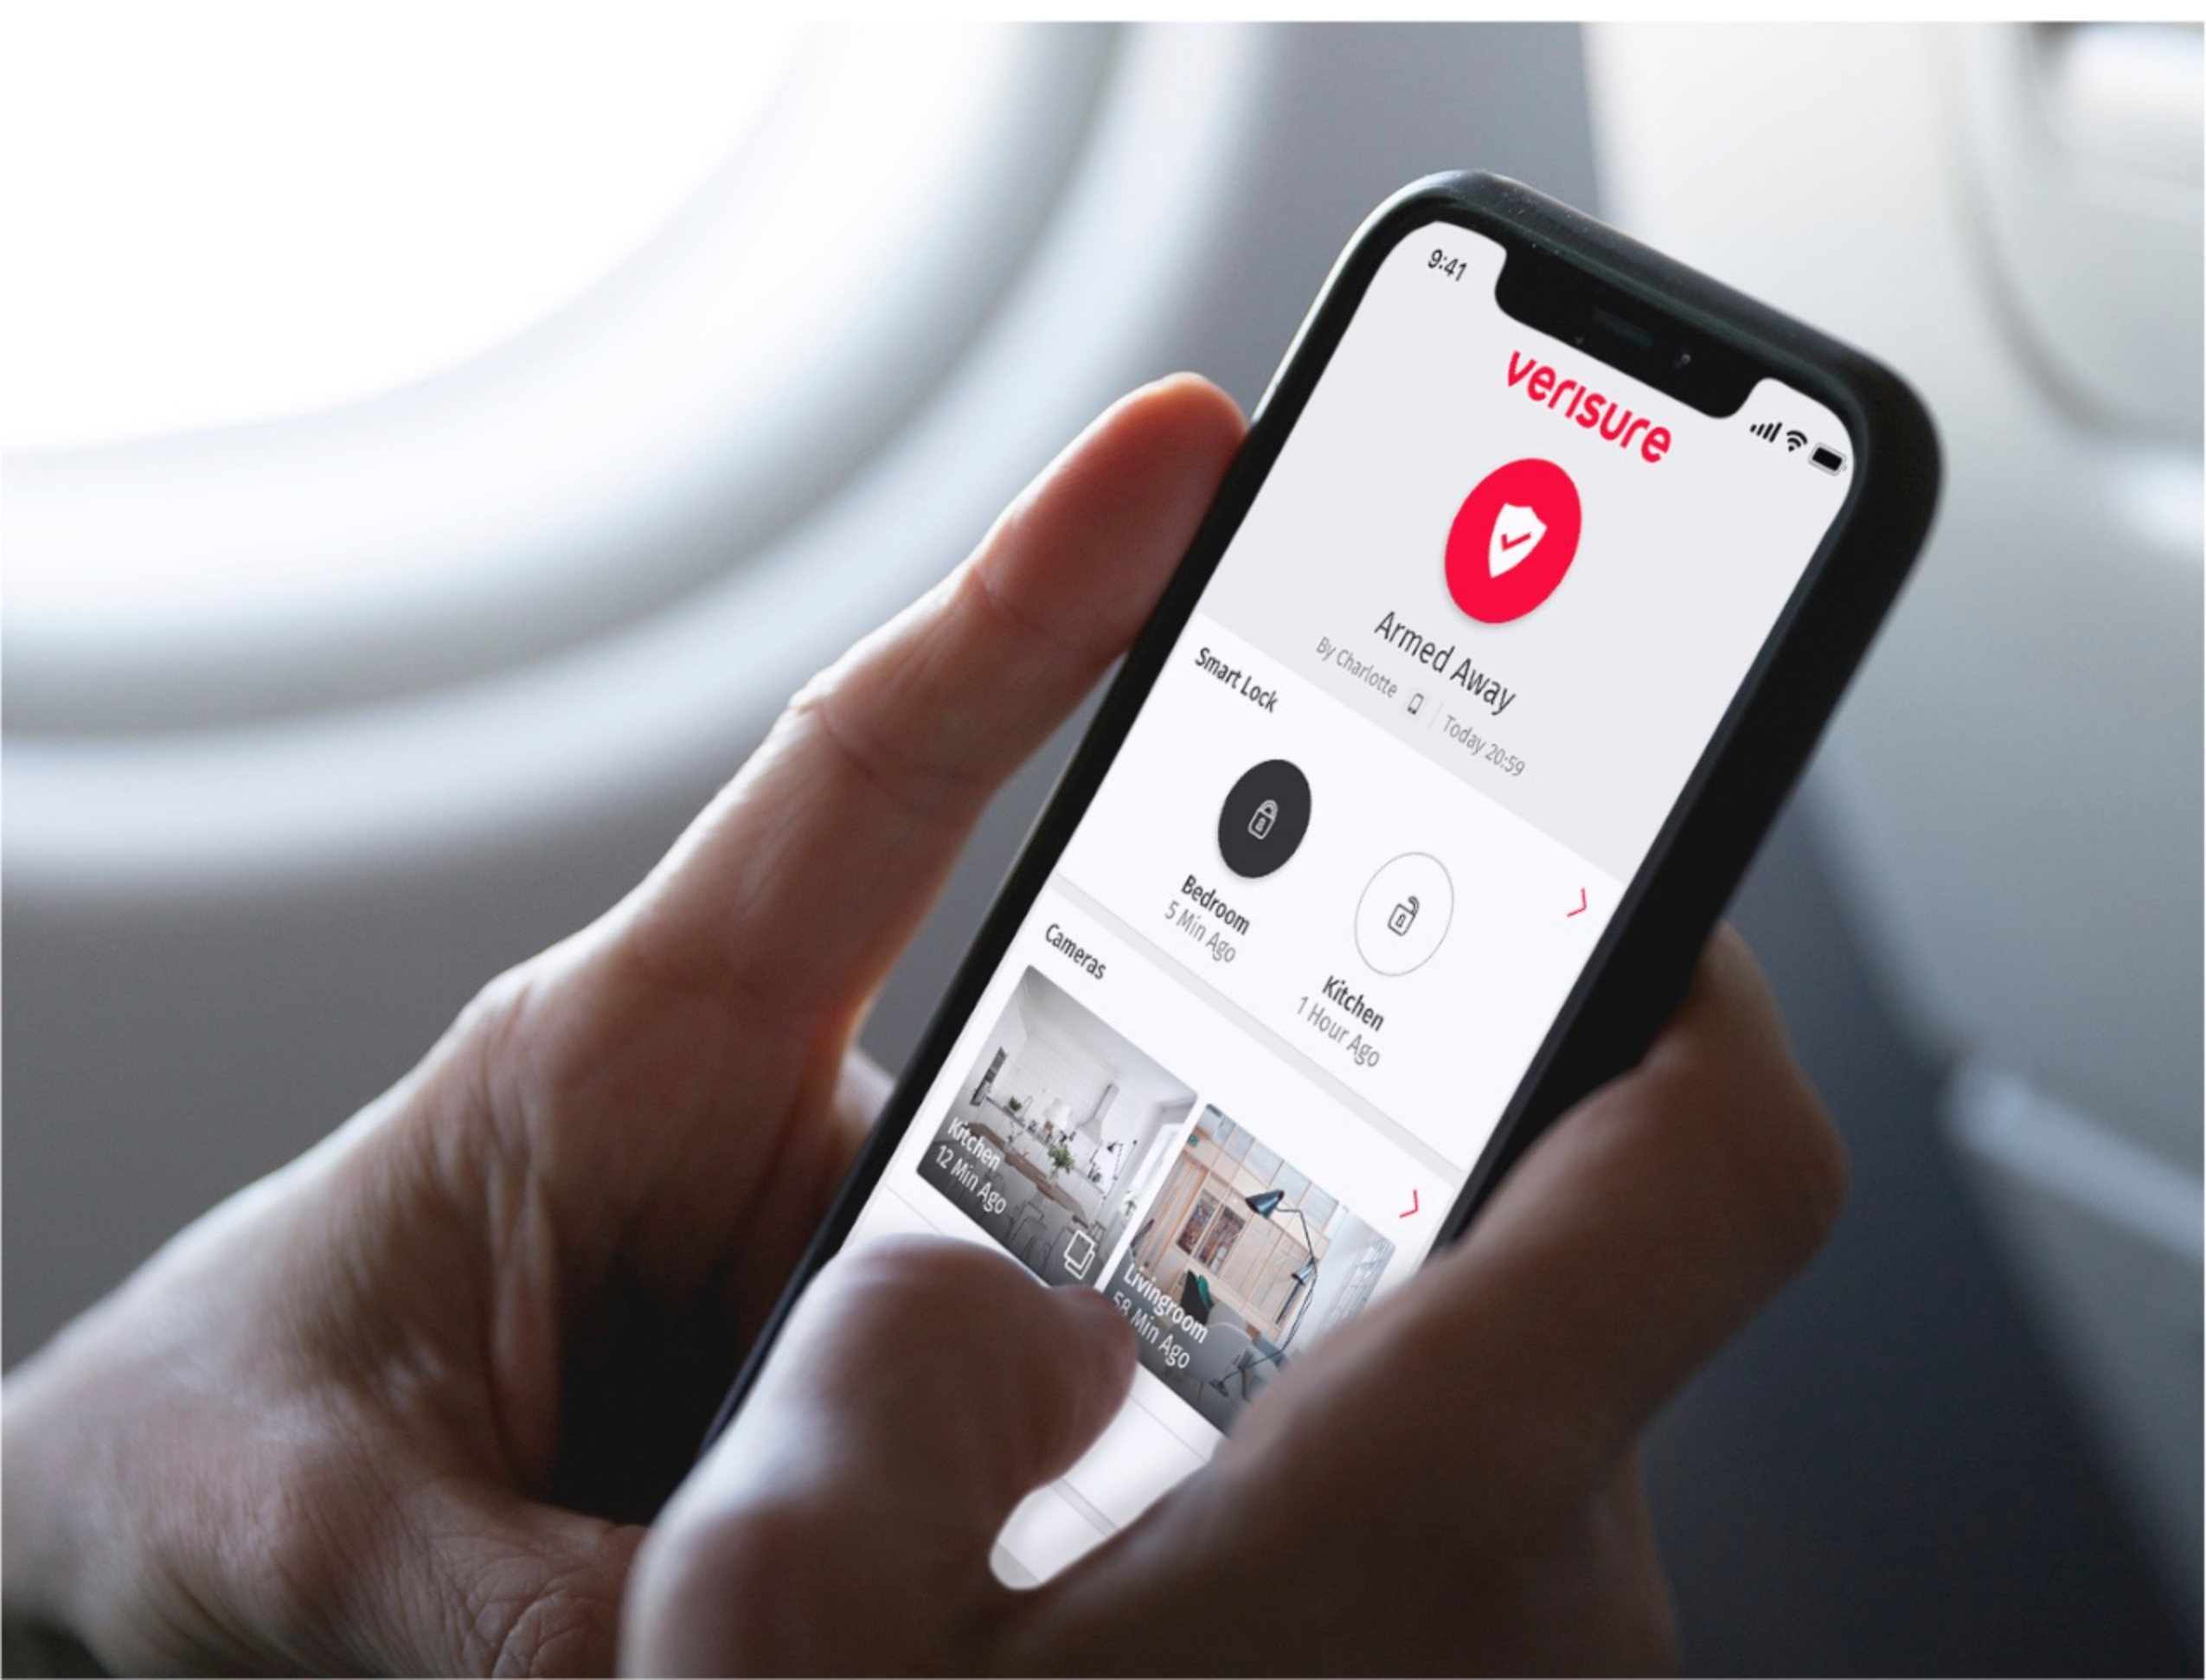



verisure