

ARLO

PIKAOPAS




VERISURE + ARLO UUSI NÄKÖKULMA TURVALLISUUTEEN

- ▶ Tarkenna kohteeseen, näe liikkuvienkin kohteiden värit ja yksityiskohdat selvästi
- ▶ Tunnista yksityiskohdat selvästi myös yöaikaan
- ▶ Suoratoista tai tallenna videota suoraan matkapuhelimella tai tabletilla
- ▶ Vastaanota ilmoituksia heti, kun auto, moottoripyörä tai vene liikkuu tai kun vierailija painaa video-ovikelloa
- ▶ Kestää kuumuutta, kylmää, sadetta ja aurinkoa

KÄYTÖN ALOITUS


Lataa **Verisure-sovellus** ja **Arlo-sovellus** Google Playsta tai App Storesta.* (Arlo-sovellus edellyttää iOS 11 / Android 5 -versiota tai uudempaa.)

*Vastaat itse Arlo-sovelluksen ja laitteesi päivittämisestä. Verisure ei vastaa Arlo-sovelluksen tuesta käyttöjärjestelmän vanhemmille versioille.

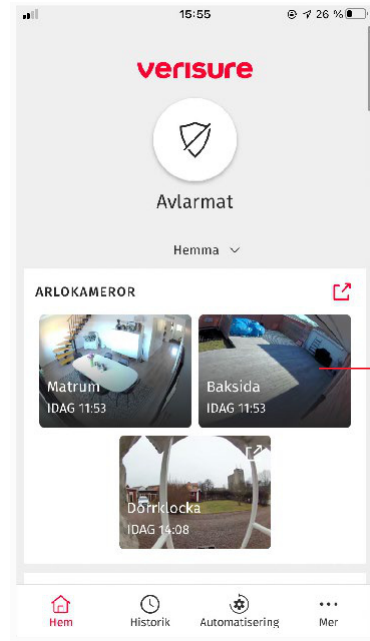


Arlo-sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen iOS- ja Android-järjestelmissä. Alla olevat esimerkkikuvat ovat iOS-järjestelmästä.

Verisureen integroiduilla Arlo-kameroilla on Verisure-sovelluksen aloitusnäytössä oma osio tai välilehti. Napsauta sitä siirtyäksesi Arlo-sovellukseen.

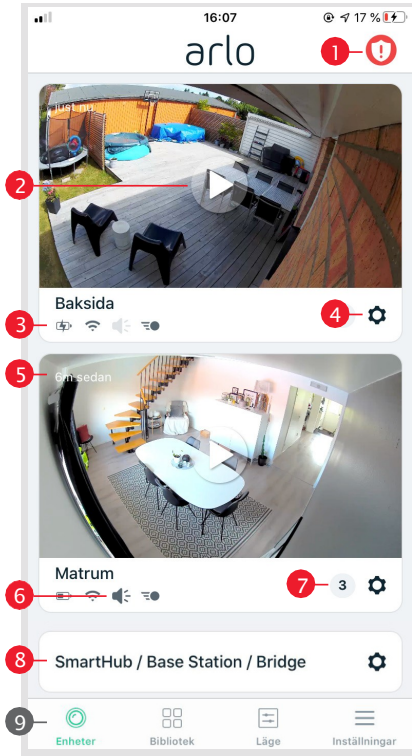

TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN

Voit määrittää kameroiden valvomat alueet napsauttamalla kameras Video-/toiminta-alueet -kohdassa olevaa plusmerkkiä. Siirrä alue haluamaasi paikkaan ja säädä sen kokoa. Voit poistaa alueen pyyhkäisemällä vasemmalle.



LADATTAVAT AKUT

Arlo-kameroiden akut voidaan ladata mukana toimitettavalla latausjohdolla. Johto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Kameroiden akunkesto vaihtelee asetusten, käytön ja lämpötilan mukaan.



Aurinkopaneeli (lisätarvike) asennetaan ulos, ja se lataa siihen liitettyä Arlo-kameraa jatkuvasti, kunhan ulkolämpötila ei laske alle nollan.

Video-ovikello – kun akkua ladataan (langaton asennus), ovikelloa on säilytettävä sisällä, jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan sisään laitteeseen.

HÄLYTYKSEN KÄYNNISTYESSÄ

Kun hälytys (murto-, palo-, tai SOS-hälytys) käynnistyy, hälytyskeskus voi tarkistaa kaikista Arlo-kameroista reaaliaikaisesti, mitä paikan päällä tapahtuu (kamera välittää vain kuvia/videokuvaa, ei ääntä). Jos Arlo-kamera on havainnut liikettä, hälytyskeskus voi tarkistaa myös kameras tallentamat tapahtumat enintään minuutin ajalta ennen hälytyksen käynnistymistä. Hälytyskeskuspäivystäjä käyttää tietoja yhtenä monista työkaluista, joiden avulla voidaan ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin.

HUOMAA!

Arlo-kamerat eivät itsessään lähetä hälytysignaalia hälytyskeskukseen. Hälytyskeskuksella on pääsy Arlo-kameroihin ainoastaan aktiivisen hälytyksen aikana tilanteissa, joissa Verisuren muu laitteisto on ensin aiheuttanut hälytyksen.

Hälytystapahtumien tallenteet voidaan toimittaa viranomaisille tutkintaa varten.


KÄYTÖN ALOITUS

Lataa **Verisure-sovellus** ja **Arlo-sovellus** Google Playsta tai App Storesta.* (Arlo-sovellus edellyttää iOS 11 / Android 5 -versiota tai uudempaa.)

*Vastaa itse Arlo-sovelluksen ja laitteesi päivittämisestä. Verisure ei vastaa Arlo-sovelluksen tuesta käyttöjärjestelmän vanhemmille versioille.

Arlo-sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen iOS- ja Android-järjestelmissä. Alla olevat esimerkkikuvat ovat iOS-järjestelmästä.

Verisureen integroiduilla Arlo-kameroilla on Verisure-sovelluksen aloitusnäytössä oma osio tai välilehti. Napsauta sitä siirtyäksesi Arlo-sovellukseen.

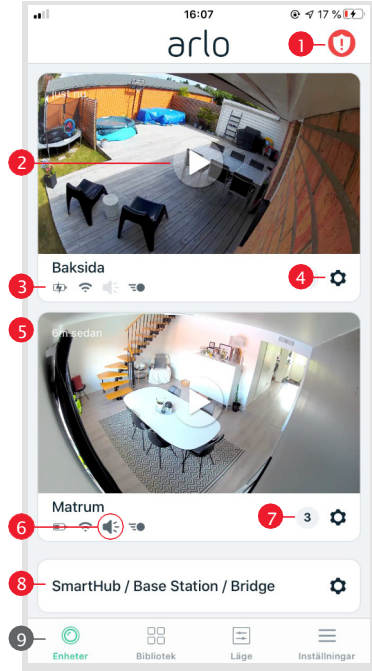

ARLO-SOVELLUS

Aloitussivulla **Laitteet** on yhteenveto kaikista Arlo-kameroista ja niiden tiedoista symboleina.

- 1 Käynnistä/sammuta hälytysääni napsauttamalla.
- 2 Suoratoista kameran kuvaa napsauttamalla toistopainiketta.
- 3 Akun varaustila ja wifi-signaali SmartHub-tukiasemasta. Ulkokamera on asetettu tunnistamaan liikkeen, ei ääntä.**
- 4 Siirry kameran asetuksiin napsauttamalla.
- 5 Tapahtuman ajankohta.
- 6 Sisäkamera voi tunnistaa myös ääntä.
- 7 Uusien tallenteiden määrä.
- 8 SmartHub-tukiasema mahdollistaa langattoman tiedonsiirron Arlo-kameroiden välillä. SmartHub on kytkettävä verkkovirtaan. Se liitetään kotiverkkoon reitittimen ja SmartHubin välisellä Ethernet-kaapelilla.

**Ulkokamerat ja video-ovikello on esiasetettu lainsäädännön mukaisesti siten, että ne eivät tunnista ääntä. Lisäohjeita on Arlo-käyttöoppaassa, Verisuren Arlo-palveluehdoissa ja tietosuojakäytännössä.

9 ALAVALIKOT

Kirjasto Viimeisimmät tapahtumat (kuvat, videotallenteet ja video-ovikelloon jätetyt ääniviestit) näkyvät tässä. Voit katsella tapahtumaa napsauttamalla. Suurennä kuvaa koskettamalla näyttöä nipistysotteella ja levittämällä sormia, ikään kuin suurentaisit matkapuhelimella otettua valokuvaa.


Tila Voit valita Arlo-kameroiden tilan ja muokata sitä. Voit ajastaa kameroiden aktiivisuusajan. Geofencing-toiminnon ja matkapuhelimesi paikannustietojen avulla voit myös kytkeä kamerat päälle lähtiessäsi kotoa ja kytkeä ne pois palatessasi.

Asetukset Voit muokata älykkäitä ilmoituksia eli sitä, millaisista tapahtumista kamerat ilmoittavat. Voit myös antaa Arlo-kameroiden käyttöoikeuden muille henkilöille.

SUORATOISTO

Kun Arlo-kamera havaitsee liikettä, se suoratoistaa videota pilvipalvelussa olevalle Arlo-tilillesi. Voit ottaa kuvia, tallentaa videota ja suoratoistaa kuvaa Arlo-kameroista milloin tahansa.


Kuvat ja videot tallennetaan pilvipalveluun, USB-muistitikulle tai SmartHubiin liitettävälle ulkoiselle kiintolevylle.



- Äänitallennus päälle/pois
- Mikrofoni päälle/pois
- Videotallennuksen käynnistäminen
- Valokuvan ottaminen Arlo-kamerasta (tallennetaan kirjastoon)
- Kohdevalo päälle/pois

VIDEO-OVIKELLO

- 10 Kun video-ovikellon hiljainen tila on aktivoitu, ovikello ei lähetä puheluja tai äänisignaaleja jonkun soittaessa sitä.

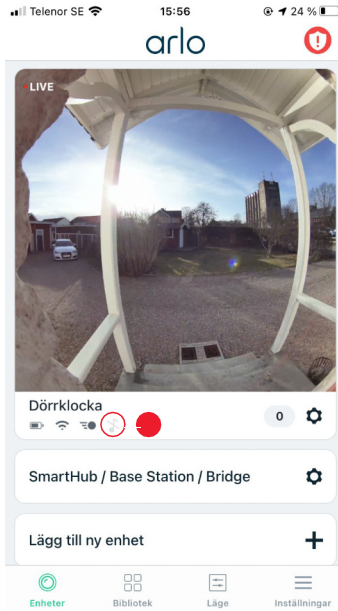

VIDEOPUHELU ARLO VIDEO-OVIKELLOLLA

Kun joku soittaa ovikelloa, matkapuhelimeesi yhdistetään automaattisesti videopuhelu. Näet ja kuulet ovikellon soittajan ja voit puhua hänen kanssaan. Voit myös aktivoida valmiiksi nauhoitetun ääniviestin, jos et ole tavattavissa.

Jos hylkää puhelun tai et vastaa 20 sekunnin kuluessa, henkilöä pyydetään jättämään ääniviesti. Viesti tallennetaan kirjastoon.



Lisää käyttöohjeita osoitteessa [verisure.fi/portfolio/kayttoohjeet](https://www.verisure.fi/portfolio/kayttoohjeet)



HUOMIOI ERITYISESTI SEURAAVAT VASTUULLESII KUULUVAT ASIAT:

- Jos sinulla on jo Arlo-tili, katso lisäohjeet Arlo-käyttöoppaasta.
- Arlo-kameroiden täytyy olla aktivoituina, jotta ne havaitsevat tapahtumia.
- Kamerrat eivät aktivoidu eivätkä sammu automaattisesti, kun kytket hälytysjärjestelmän päälle/pois käyttönäppäimistöstä tai Verisure-sovelluksessa, vaan Arlo-kameroiden tila täytyy muuttua erikseen Arlo-sovelluksessa.
- Vaikka äänen- ja liiketunnistus olisikin aktivoituna Arlo-kameroissa, hälytysjärjestelmä ei anna hälytysignaalia eikä signaalia lähetetä hälytyskeskukseen, vaikka kamera havaitsisi liikettä. Tiedot välittävät ainoastaan sinulle, jos olet määrittänyt näin Arlo-sovelluksen asetuksissa.
- Ulkotiloihin asennettavien Arlo-kameroiden ja video-ovikellojen esiasetukset estävät äänten havaitsemisen. Voit muuttaa asetuksia omalla vastuullasi. Huomaa, että äänentunnistus voi olla vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä.
- Ulkokameroiden sijoittelua tai laajakulma-asetuksia ei saa muuttaa siten, että kameras tallennusalue muuttuu, sillä tämä voi olla voimassa olevan lainsäädännön vastaista.
- Arlo-kamerrat on aina palautettava samoille paikoille ja samaan asentoon latauksen jälkeen. Jotta kameroiden paikat eivät pääse vaihtumaan, on tärkeää antaa kameroille Arlo-sovelluksessa selkeät nimet sijainnin mukaan, esimerkiksi "Olohuone".

TEKNISET TIEDOT

Resoluutio

Arlo Pro 3 jopa 2K (2 560 x 1 440p)

Arlo Essential 1 080p

Arlo Video-ovikello jopa 1 536 x 1 536p

Videonpakkausstandardi

Arlo Pro 3 H.264 ja H.265

Arlo Essential H.264

Arlo Video-ovikello H.264

Videokuvakulma

Arlo Pro 3 160° diagonaalisesti

Arlo Essential 130° diagonaalisesti

Arlo Video-ovikello jopa 180° diagonaalisesti

Kuvantamistekniikka

Arlo Pro 3 High Dynamic Range (HDR)

Arlo Essential Standard Dynamic Range (SDR)

Arlo Video-ovikello High Dynamic Range (HDR)

Hämäränäkö (IR LED 850 nm)

Arlo Pro 3 valaisualue jopa 7,5 metriä (kaksois-LED)

Arlo Essential valaisualue jopa 7,5 metriä (kaksois-LED)

Arlo Video-ovikello valaisualue jopa 6 metriä (yksittäinen LED)

Zoom: 12 x digitaalinen zoom

Valaistus: integroitu kohdevalo 6 500K, 42 lux @1M

Ääni: Kiinteä mikrofoni, jossa on kohinanvaimennus ja kaiuin vähennys. Kiinteä kaiutin, full-duplex-teknikka kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon.

Kantama: jopa 90 metriä, kun näkyvyys on esteetön

Liiketunnistus: säädettävissä 7,5 metriin asti

Säänkestävä: toimintalämpötila -20 °C...+45 °C

Ilmoitukset: sähköposti- ja push-ilmoitukset

Suojaus: 128-bittinen SSL, AES-128, TLS, kaksivaiheinen tunnistautuminen

Wifi-vaatimukset: vähintään 2 Mbps käyttäjältä verkkoon kameraa kohden